

PrometeksKM-Ø®



GUT VER

ОТЛИЧИЕ В КАЧЕСТВЕ

ГРУППА ПРОДУКТОВ

PROMETEXS

**НЕГОРЮЧИЕ
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ**

ОТЛИЧНЕ В КАЧЕСТВЕ

СОДЕРЖАНИЕ

«GUTVER» – ОТЛИЧИЕ В КАЧЕСТВЕ	4
ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ	5
В КАКИХ ЗДАНИЯХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕНЕНИЕ НЕГОРЮЧИХ КРАСОК ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ №123	6
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НА ГОРЮЧЕСТЬ ПО ГОСТ 30244-94 ГРУППЫ ПРОДУКТОВ PROMETEXS	7
ГРУНТОВКА PROMETEX AC01	8
КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ PROMETEXSM0	9
КРАСКА PROMETEXSM0 DEKORE	10
КРАСКА PROMETEXSM0 DEKORE с фракцией 0,2-0,5мм	11
КРАСКА ТЕКСТУРНАЯ PROMETEXSKM0	12
ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ PROMETEXSKM0 с ведущим зерном (короед)	13
ДЕКОРАТИВНОЕ ШТУКАТУРКА PROMETEXSKM0 GLIMMER	14
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА PROMETEXSM0 SETA SIVER	15
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА PROMETEXSM0 SETA IVORI	16
ЛАК PROMETEXSM0 LACQUER	17

«GUTVER» – ОТЛИЧИЕ В КАЧЕСТВЕ

«Gutver» — федеральная компания по производству инновационных продуктов для отделки интерьеров и экстерьеров помещений. Мы успешно развиваемся по всей территории России, а также планируем заявить о качестве отечественных продуктов во всём мире!

То, чем мы поистине **гордимся** — это:

- экологичность;
- качество;
- широкий ассортимент;
- инновационный подход.

Наша миссия — обеспечить идеальными продуктами застройщиков и розничных покупателей. Буквально каждый день сотрудники компании Gutver работают над улучшением составов и качества продукции, которая производится по собственным рецептурам в нашей исследовательской лаборатории.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ:

- предоставление образцов в любую точку страны;
- индивидуальный подход к каждому заказчику;
- гарантия качества;
- постоянное сопровождение на всех этапах;
- обучение и мастер-классы для мастеров;
- индивидуальные объектные скидки.

«PROMETEKSKM0» (НГ) — ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ, КАЧЕСТВО И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Prometeks имеет уникальные негорючие составы класса НГ(КМ0) и свойства продукта.

Однокомпонентные покрытия «PrometeksKM0»:

- не горят и не испускают удушливых газов при пожарах (строго регламентированы ФЗ-123 РФ);
- являются антивандальными из-за повышенных физико-механических и прочностных характеристик;
- имеют высокую адгезию к бетонам и штукатуркам — не требуют детальной подготовки стен под покраску;
- не содержат летучих органических компонентов. Продукция безопасна для здоровья людей, без запаха;
- однокомпонентные, УФ стойкие не выцветают при эксплуатации из-за использования только неорганических красителей и моются после полного высыхания;
- состоят только из природных компонентов, образуют эстетичные покрытия;
- антибактериальные из-за щелочных свойств силикатного связующего.

Наш бренд направлен на то, чтобы сэкономить временные и финансовые затраты, благодаря механизированному способу нанесения материалов и повысить привлекательность внешнего вида объекта.




ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

РЕШЕНИЕ КОМПАНИИ «GUTVER»

для здания с кирпичными, газобетонными
и панельными перегородками


1. ШТУКАТУРКА
(ГИПСОВАЯ, ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ)
2. ГРУНТОВКА
3. ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ
4. ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

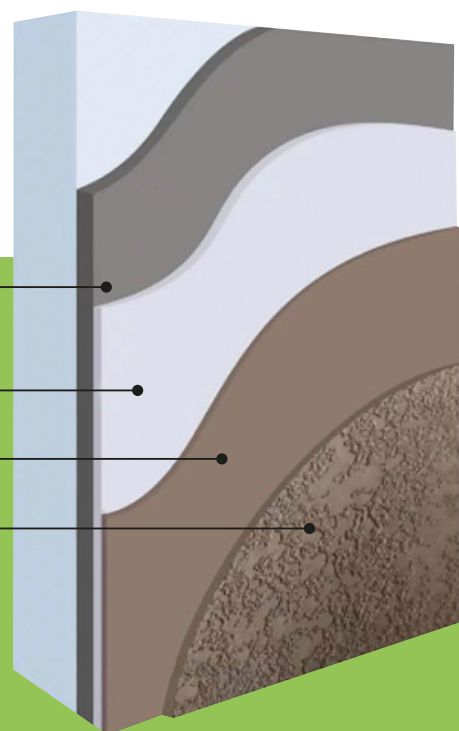

СТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ

для здания с кирпичными, газобетонными
и панельными перегородками

1. ШТУКАТУРКА
(ГИПСОВАЯ, ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ)
2. ГРУНТОВКА
3. ШПАКЛЕВКА БЕЗУСАДОЧНАЯ
4. ГРУНТОВКА
5. ШПАКЛЕВКА ФИНИШНАЯ
6. ШЛИФОВКА
7. ГРУНТОВКА
8. ПОКРАСКА, ПЕРВЫЙ СЛОЙ
9. ПОКРАСКА, ВТОРОЙ СЛОЙ

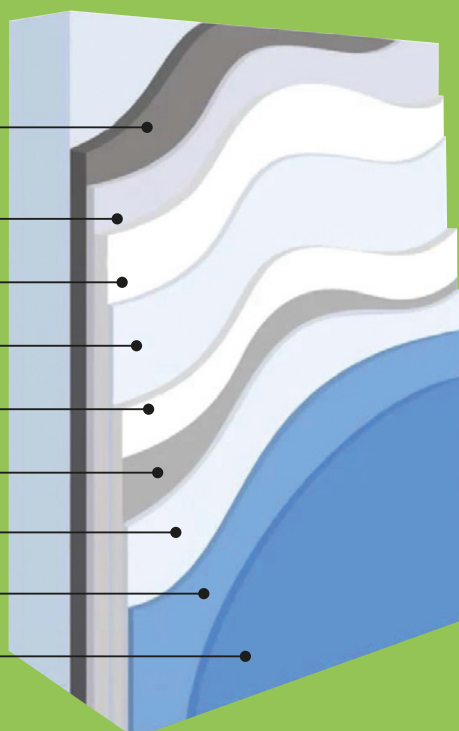

В КАКИХ ЗДАНИЯХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕНЕНИЕ НЕГОРЮЧИХ КРАСОК ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ №123

Применение декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации регламентируется федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ (редакция от 03.07.2016 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Этот документ является регулирующим документом при выборе материалов для строительства или ремонта зданий и сооружений. Основная часть ФЗ 123 отражена в таблице 1.

Порядок отнесения зданий, сооружений и пожарных отсеков к тому или иному классу опасности регламентируется статьей 32 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (редакция от 02.07.2013).

Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений – помещения или группы помещений функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасность в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:

— Здания и сооружения, где необходимо применять материалы класса пожарной опасности КМО

1) Ф1 — здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе:

а) Ф1.1 — здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций;

(пп. «а» в ред. Федерального закона от 02.07.2013 №185-ФЗ)

б) Ф1.2 — гостиницы, общежития, спальные

корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;

в) Ф1.3 — многоквартирные жилые дома;

2) Ф2 — здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе:

а) Ф2.1 — театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях;

б) Ф2.2 — музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях;

в) Ф2.3 — здания учреждений, указанные в подпункте «а» настоящего пункта, на открытом воздухе;

г) Ф2.4 — здания учреждений, указанные в подпункте «б» настоящего пункта, на открытом воздухе;

3) Ф3 — здания организаций по обслуживанию населения, в том числе:

а) Ф3.1 — здания организаций торговли;

б) Ф3.2 — здания организаций общественного питания;

в) Ф3.3 — вокзалы;

г) Ф3.4 — поликлиники и амбулатории;

д) Ф3.5 — помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей;

е) Ф3.6 — физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани;

4) Ф4 — здания образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, в том числе:

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 №185-ФЗ)

Таблица 1. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации.

Класс пожарной опасности материала (Стены потолок)	Этажность и высота зданий	Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холы
КМО	Более 17 этажей или выше 50 метров	Ф1.2; Ф1.3; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1; Ф5.3.
КМО	Вне зависимости от этажности и высоты	Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1.

а) Ф4.1 — здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций;

(пп. «а» в ред. Федерального закона от 02.07.2013 №185-ФЗ)

б) Ф4.2 — здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования;

(пп. «б» в ред. Федерального закона от 02.07.2013 №185-ФЗ)

в) Ф4.3 — здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов;

г) Ф4.4 — здания пожарных депо;

5) Ф5 — здания производственного или складского назначения, в том числе:

а) Ф5.1 — производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские;

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 №117-ФЗ)

б) Ф5.2 — складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения;

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 №117-ФЗ)

в) Ф5.3 — здания сельскохозяйственного назначения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НА ГОРЮЧЕСТЬ ПО ГОСТ 30244-94 ГРУППЫ ПРОДУКТОВ PROMETEXS



ЦЭИИС
ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ, ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИСПЫТАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
e-mail: ceiis@str.mos.ru

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве»
Адрес: Рязанский проспект, д.13, Москва, 109052, Тел/факс +7(499)170-51-62
ОКПО 14172957 ОГРН 1127747124724 ИНН 7730675016 КПП 772101001
Аттестат аккредитации Органа инспекции №RA.RU.710170 от 20.09.2016 («Росаккредитация»)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
ГБУ «ЦЭИИС»

В.А. Фузеев
подпись _____
расшифровка подписи _____

« 24 » 01 2020
М.П. _____

Контролируемый материал	Контролируемые показатели	Фактические значения
Краска интерьерная, текстурная «Prometeks»КМ0	Прирост температуры в печи — не более 50 °С (через 30 минут после начала испытания)	Прирост температуры в печи 0,0 °С
	Потеря массы образца — не более 50% (через 30 минут после начала испытания)	Потеря массы образца 12,3%
	Продолжительность устойчивого пламенного горения — не более 10 °С	Продолжительность устойчивого пламенного горения 0,0 °С

Грунтовка PROMETEXS AC01


Описание: водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения предназначена для обеспыливания и укрепления поверхностей перед нанесением декоративных штукатурок, красок и лаков.

Характеристики:



- Расход на 1 слой — От 0,1 л/м² в зависимости от впитывающей способности поверхности;
- Сухой остаток — 10%;
- Плотность — 1,0–1,1 кг/л.;
- Разбавитель — вода;
- Наносится щеткой, валиком, кистью или распылением;
- Применяется для обработки всех видов впитывающих оснований из бетона, цементно-песчаных, известковых и гипсовых штукатурок, кладок из кирпича и природного камня, гипсокартона, древесностружечных и древесноволокнистых плит;
- Время высыхания при +20–25 °С и относительной влажности 50–65% — один слой до 2-х часов. Краску можно наносить не менее чем через 2 часа после нанесения последнего слоя грунтовки;
- Хранение и транспортировка — в герметично закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +5 °С до +35 °С;
- Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 6 месяцев.

- Упаковка — 5 л., 10 л.;
- Цвет — бесцветный;



ПОВЫШАЕТ
АДГЕЗИЮ МАТЕРИАЛОВ



УКРЕПЛЯЕТ
ПОВЕРХНОСТЬ





КЛАСС ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ КМО



МОЮЩАЯСЯ



ВЫСОКАЯ
АДГЕЗИЯ



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТАЯ

Краска интерьерная PROMETEXS KMO

Описание: водно-дисперсионная, силикатная, интерьерная, моющаяся краска для путей эвакуации и помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

Характеристики:



- Расход на 1 слой — от 150 г/м²;
- Сухой остаток — около 65%;
- Плотность — 1,4–1,6 кг/л.;
- Разбавитель — вода;
- Наносится валиком, кистью или распылением;
- Предназначена для окраски стен и потолков по кирпичным, оштукатуренным и зашпатлеванным бетонным, каменным, гипсовым и гипсокартонным, деревянным поверхностям внутри помещений;
- Нанесение каждого слоя покрытия производится, только после высыхания ранее нанесенного слоя. Время сушки между слоями 4–6 часов.

- Упаковка 14 кг.;
- Блеск — матовый;
- Цвет — белый;
- Колеровка — по запросу;

Полное высыхание покрытия — 24 часа. *Окончательный набор заявленных свойств покрытия происходит через 14–28 суток;*

- Состав — силикат, диоксид титана, минеральные добавки, пигменты;
- Хранение и транспортировка — в герметично закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +5 °C до +35 °C;
- Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 6 месяцев.



Декоративная штукатурка PROMETEKS KM0 DECORE



КЛАСС ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ КМО



ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ
И ФАКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ



ВЫСОКАЯ
АДГЕЗИЯ



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТАЯ

Описание: водно-дисперсионная, силикатная, пастообразная декоративная штукатурка, предназначенная для создания декоративных и фактурных покрытий. Для путей эвакуации и помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

Характеристики:



- Расход на 1 слой — От 0,300 до 2кг/м²;
- Сухой остаток — около 80%;
- Плотность — 1,85–2,0 кг/л.;
- Размер частиц — 0,2 мм.;
- Разбавитель — вода;
- Наносится валиком, губкой, шпателем, кельмой, распылением или другим инструментом в зависимости от задач дизайнера;
- Применяется для обработки минеральных поверхностей (бетонные основы, цементные штукатурки, кирпич, гипсовая штукатурка);
- Нанесение каждого слоя покрытия производится, только после высыхания ранее нанесенного слоя. Минимально время сушки между слоями 4–6 часов. Полное высыхание покрытия — 24 часа. *Окончательный набор заявленных свойств покрытия происходит через 14–28 суток;*
- Состав — силикат, диоксид титана, вода, минеральные наполнители, пигменты;
- Хранение и транспортировка — в герметично закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +5 °С до +35 °С;
- Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 6 месяцев.
- Упаковка 16 кг.;
- Блеск — матовый;
- Цвет — белый;
- Колеровка — по запросу;






КЛАСС ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ КМО



ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ
И ФАКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ



ВЫСОКАЯ
АДГЕЗИЯ



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТАЯ

Декоративная штукатурка PROMETEKs KMO DECORE

фракцией 0,5мм

Описание: водно-дисперсионная, силикатная, интерьерная декоративная штукатурка, предназначенная для создания декоративных и фактурных покрытий для путей эвакуации и помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

Характеристики:



- Расход на 1 слой — От 0,600 до 2кг/м²;
- Сухой остаток — около 80%;
- Плотность — 1,85–2,0 кг/л.;
- Размер частиц — 0,5 мм.;
- Разбавитель — вода;
- Наносится валиком, губкой, шпателем, кельмой, распылением или другим инструментом в зависимости от задач дизайнера;
- Применяется для обработки минеральных поверхностей (бетонные основы, цементные штукатурки, кирпич, гипсовая штукатурка);
- Нанесение каждого слоя покрытия производится, только после высыхания ранее нанесенного слоя. Время сушки между слоями 4–6 часов. Полное высыхание покрытия — 24 часа. Окончательный набор заявленных свойств покрытия происходит через 14–28 суток;
- Состав — силикат, диоксид титана, вода, минеральные наполнители, пигменты;
- Хранение и транспортировка — в герметично закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +5 °C до +35 °C;
- Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 6 месяцев.
- Упаковка 16 кг.;
- Блеск — матовый;
- Цвет — белый;
- Колеровка — по запросу;



Краска текстурная PROMETEXS KM0



КЛАСС ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ КМО

Описание: водно-дисперсионная, силикатная, интерьерная, анти-бактериальная, текстурная краска для путей эвакуации и помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности для создания декоративных эффектов.



МОЮЩАЯСЯ

Характеристики:



- Расход на 1 слой — 0,3–3 кг/м²;
- Сухой остаток — около 81%;
- Плотность — 1,85–2,0 кг/л.;
- Разбавитель — вода;
- Размер частиц — 0,5 мм, 1 мм, 1,5 мм, 2 мм, *по запросу*;
- Наносится валиком, шпателем, кельмой или распылением в один слой. Для придания желаемого рельефа использовать текстурный валик или зубчатый шпатель;
- Применяется для обработки минеральных поверхностей (бетонные основы, цементные штукатурки, кирпич);
- Нанесение каждого слоя покрытия производится, только после высыхания ранее нанесенного слоя. Минимально время сушки между слоями 4–6 часов. Полное высыхание покрытия — 24 часа. *Окончательный набор заявленных свойств покрытия происходит через 14–28 суток*;
- Хранение и транспортировка — в герметично закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +5 °С до +35 °С;
- Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 6 месяцев.
- Упаковка 16 кг.;
- Блеск — матовый;
- Цвет — белый;
- Колеровка — по запросу;



ВЫСОКАЯ
АДГЕЗИЯ



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТАЯ






КЛАСС ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ КМО



УСТОЙЧИВА К ПРИРОДНЫМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ



ВЫСОКАЯ
АДГЕЗИЯ



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТАЯ

Декоративная штукатурка PROMETEXS КМО КОРОЕД

Описание: матовая, прочная, дышащая (паропроницаемая) декоративная штукатурка позволяет придать поверхности неповторимый, яркий эстетический вид.

Характеристики:



- Расход на 1 слой — 2–3 кг/м²:
по гладкой поверхности;
- Плотность — 1,4–1,6 кг/л.
в зависимости от оттенка;
- Применяется для обработки минеральных поверхностей (бетон, кирпич, штукатурка, ЦСП, подготовленная минеральная плита, ГКЛ, ГВЛ, твердые пластики (за исключением полиэтилена, тефлона) и пр.), в том числе для клееармированных «мокрых» фасадов.
- Время высыхания при +20–25 °С и относительной влажности 50–65% — окончательное высыхание 2–3 дня;
- Состав — водная дисперсия силикатов калия и силиконов с минеральными наполнителями, пигментами и специальными полимерами;
- Хранение и транспортировка — в герметично закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +5 °С до +35 °С;
- Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 6 месяцев.
- Упаковка — 15 кг., 25 кг.;
- Блеск — матовый;
- Цвет — по запросу;
- Колеровка — по запросу;



Декоративное штукатурка PROMETEKs KM0 GLIMMER



КЛАСС ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ КМО



МОЩАЯСЯ



УСТОЙЧИВА К ДЕЗЕНФИЦИ-
РУЮЩИМ СРЕДСТВАМ




ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНАЯ

Описание: декоративная штукатурка «Glimmer» предназначенная для создания покрытий с эффектом зеркальных вкраплений для путей эвакуации и помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

Характеристики:



- Расход на 1 слой — От 0,6 до 2кг/м²;
- Сухой остаток — около 80%;
- Плотность — 1,85–2,0 кг/л.;
- Размер частиц — 0,5 мм.;
- Разбавитель — вода;
- Наносится фактурным валиком, губкой, шпателем, кельмой, распылением или другим инструментом в зависимости от задач дизайнера;
- Применяется для обработки декоративной отделки и придания рельефа, фактуры по минеральным поверхностям (бетонные основы, цементные штукатурки, кирпич);
- Нанесение каждого слоя покрытия производится, только после высыхания ранее нанесенного слоя. Минимально время сушки между слоями 4–6 часов. Полное высыхание покрытия — 24 часа. *Окончательный набор заявленных свойств покрытия происходит через 14-28 суток;*
- Состав — силикат калия, диоксид титана, вода, минеральные наполнители, пигменты;
- Хранение и транспортировка — в герметично закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +5 °С до +35 °С;
- Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 6 месяцев.
- Упаковка — 16 кг.;
- Блеск — матовый;
- Цвет — белый;
- Колеровка — по запросу;





КЛАСС ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ КМО



МОЮЩАЯСЯ



УСТОЙЧИВА К ДЕЗЕНФИЦИ-
РУЮЩИМ СРЕДСТВАМ



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНАЯ

Декоративная штукатурка PROMETEKs KMO SETA SILVER

Описание: декоративное покрытие на основе силикатной водной дисперсии. Интерьерная, моющаяся.

Характеристики:



- Расход на 1 слой — 250–500 г/м²;
- Сухой остаток — 80%;
- Плотность — 1,2 кг/л.;
- Разбавитель — вода не более 5%;
- Наносится валиком, губкой, шпателем, кельмой, распылением, шайбой, так же возможно механическое нанесение при помощи картушного пистолета, в зависимости от задач дизайнера;
- Применяется для нанесения на стены и потолки по подготовленным минеральным поверхностям (кирпичным, оштукатуренным зашпатлёванным бетонным, каменным, гипсовым и гипсокартонным поверхностям внутри помещений);
- Упаковка — 1 кг., 5 кг., 12 кг.;
- Цвет — базовый: серебристый с перламутровым отливом;
- Колеровка — по запросу;
- Время высыхания при +20–25 °С и относительной влажности 50–65% — на отлип и от пыли 30 минут, полный набор прочности в пределах 72 часов;
- Хранить и перевозить при температурах не ниже +5 °С не выше +35 °С;
- Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке — 6 месяцев.



Декоративная штукатурка PROMETEKs KM0 SETA IVORI



КЛАСС ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ КМО



МОЮЩАЯСЯ



УСТОЙЧИВА К ДЕЗЕНФИЦИ-
РУЮЩИМ СРЕДСТВАМ



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНАЯ

Описание: декоративное покрытие на основе силикатной водной дисперсии. Интерьерная, моющаяся.

Характеристики:



- Расход на 1 слой — 250–500 г/м²;
- Сухой остаток — 80%;
- Плотность — 1,2 кг/л.;
- Разбавитель — вода не более 5%;
- Наносится валиком, губкой, шпателем, кельмой, распылением шайбой, так же возможно механическое нанесение при помощи картушного пистолета, в зависимости от задач дизайнера;
- Применяется для для нанесения на стены и потолки по подготовленным минеральным поверхностям (кирпичным, оштукатуренным зашпатлёванным бетонным, каменным, гипсовым и гипсокартонным поверхностям внутри помещений);
- Время высыхания при +20–25 °С и относительной влажности 50–65% — на отлип и от пыли 30 минут, полный набор прочности в пределах 72 часов;
- Хранение и транспортировка — при температурах не ниже +5 °С не выше +35 °С;
- Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке — 6 месяцев.
- Упаковка — 1 кг., 5 кг., 12 кг.;
- Цвет — базовый: серебристый с перламутровым отливом;
- Колеровка — по запросу;



Лак PROMETEKs KM0 LACQUER



КЛАСС ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ КМ0



ВЛАЖНАЯ УБОРКА



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТАЯ

Описание: водный силикатный лак для путей эвакуации и помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Образует водостойкое покрытие с возможностью влажной уборки.

Характеристики:



- Расход на 1 слой — от 0,1 л/м²;
- Сухой остаток — около 33%;
- Плотность — 1,01–1,06 кг/л.
- Разбавитель — вода;
- Наносится валиком, кистью или распылением;
- Применяется для окраски стен и потолков по кирпичным, оштукатуренным и зашпатлеванным бетонным, каменным, гипсовым и гипсокартонным поверхностям внутри помещений;
- Время высыхания при +20–25 °С и относительной влажности 50–65% — нанесение каждого слоя покрытия производится, только после высыхания ранее нанесенного слоя. Время сушки одного слоя 1–2 часа. Полное высыхание покрытия — 24 часа;
- Состав — силикаты, вода, целевые добавки;
- Хранение и транспортировка — в герметично закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +5 °С до +35 °С;
- Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке — 6 месяцев.
- Упаковка — 1 л., 2 л., 10 кг.;
- Блеск — полуматовый;
- Цвет — бесцветный;
- Колеровка — по запросу;





Специфика деятельности нашей компании — разработка и производство инновационных продуктов для отделки интерьеров и экстерьеров помещений. Наша компания была создана командой молодых, современных и амбициозных ученых в области химии. Изучив рынок ЛКМ материалов в сфере отделки, а также посетив строящиеся объекты, мы сделали вывод, что внешний вид декоративных поверхностей применяемых в отделке интерьеров общественных мест — морально устарел. Поняв проблему, наша команда разработала новые декоративные покрытия для интерьеров общественных и жилых пространств, которые выглядят по современному эстетично, отвечают требованиям законодательства по пожарной безопасности, кроме того они экологически чистые, и самое главное, наносятся механизированным путем!

Для потенциальных потребителей создана новая ценность в виде уникальных свойств продукта, а также нового механизированного способа нанесения декоративных покрытий.


PROMETEXS КМО ЯВЛЯЕТСЯ САМОЙ ВОСТРЕБОВАННОЙ ЛИНЕЙКОЙ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ, ТАК КАК ПРОДУКЦИЯ СОДЕРЖИТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:



КЛАСС ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ КМО



СОВРЕМЕННЫЙ
ВНЕШНИЙ ВИД



МЕХАНИЗИРОВАННОЕ
НАНЕСЕНИЕ



МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ПОДХОДОВ К СТЕНЕ




МОЩАЯСЯ



ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ


Prometeks KM-Ø®

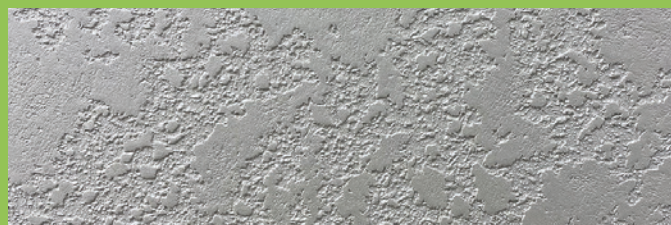

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТАЯ




ВЫСОКАЯ
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ



ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ,
ГРИБКОВ И БАКТЕРИЙ



ВЫСОКАЯ
АДГЕЗИЯ




ВОДНАЯ



GUTVER

ОТЛИЧИЕ В КАЧЕСТВЕ

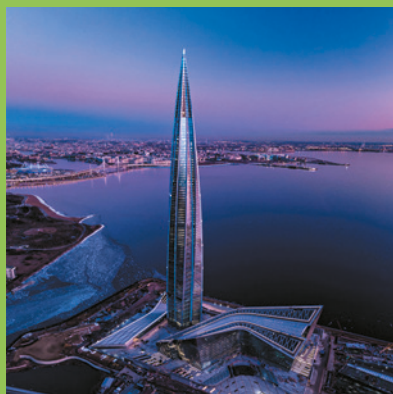

ОТДЕЛЫ ПРОДАЖ:

г. Новосибирск ул. Лескова 27/1.

г. Москва 2-й Кожуховский проезд, 12с11.

г. Санкт-Петербург, 6й верхний переулок 12а.

тел.: +7 800 201 92 97

WWW.GUTVER.RU